

CAVEAUX  
FUNÉRAIRES  
BÉTON



PRÉCASE.SE  
La Juyère  
01150 VAUX-EN-BUGEY

Tel : 04 74 40 14 35  
[contact@caveaux-precase.com](mailto:contact@caveaux-precase.com)



[www.caveaux-precase.com](http://www.caveaux-precase.com)

# SOMMAIRE

PRÉSENTATION	3
CAVEAUX MONOBLOCS	4
MONO <b>96</b>	5
MONO <b>98</b>	6
MONO <b>150</b>	7
MONO <b>160</b>	8
MONO <b>166</b>	9
MONO <b>190</b>	10
CAVEAUX ÉLÉMENTS	11
ÉLÉMENTS <b>96</b> : classique, ½ & éco	12
ÉLÉMENTS <b>PETITE TAILLE</b>	14
ÉLÉMENTS <b>150</b> : classique	15
ÉLÉMENTS <b>160</b> : classique, ½	16
ÉLÉMENTS <b>190</b> : classique, ½	18
CAVURNES & COLUMBARIUM	21
FINITIONS SUPÉRIEURES	24
ENTOURAGES & SEMELLE	
OSSUAIRES	25
CONSIGNES DE POSE	26
DEMANDE DE DEVIS / BON DE COMMANDE	28

Choisir PRÉCASE S.E,  
C'est opter pour un partenaire fiable et respectueux,  
capable de vous accompagner à honorer les souhaits  
de vos clients.



# FABRICATION FRANÇAISE



# PRÉSENTATION

Implantée dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à Vaux en Bugey, PRÉCASE S.E répond aux besoins spécifiques du secteur funéraire en termes de caveaux **depuis plus de 40 ans**.

Forts de ces années d'expérience, nous nous engageons à offrir des produits qui allient durabilité, et praticité. Notre équipe travaille avec rigueur pour concevoir des caveaux qui répondent aux attentes des familles en quête de sérénité et de dignité dans un moment difficile.

Pour ce faire, l'entreprise est équipée d'une **centrale à béton automatisée**, de moules de coffrages performants, de 4 ponts roulants pour la manutention et d'un chariot élévateur.

Chaque produit est fabriqué avec soin, en utilisant des **matériaux de premier choix**, afin d'assurer une **longévité optimale** et une **protection adéquate**.

Chez PRÉCASE S.E, nous croyons que chaque vie mérite d'être célébrée et commémorée. C'est pourquoi nous offrons une gamme variée de caveaux, adaptés à différents besoins et préférences, tout en restant à l'écoute de nos clients.

Depuis notre création, nous avons mis un point d'honneur à comprendre les enjeux auxquels font face les marbriers et les pompes funèbres. Nous efforçons d'offrir **un large éventail de produits**, allant des plus **traditionnels monoblocs** aux produits en **éléments plus léger et modulable**.

Notre expertise nous permet de vous fournir des solutions, garantissant la **satisfaction** de vos clients et le **respect** des traditions funéraires.

Nous sommes également fiers de notre **flotte de camions PRÉCASE S.E, spécialement conçus** pour le transport de nos caveaux funéraires.

Ces véhicules sont équipés de **technologies spécifiques** qui **garantissent une manutention délicate** assurant ainsi que chaque produit soit **posé en parfait état dans les cimetières étriqués**.

Nous nous engageons à respecter l'environnement en intégrant des pratiques durables dans notre processus de fabrication.

Nous privilégions les fournisseurs de matières 1ères au plus proche de notre usine, afin de limiter au maximum notre empreinte carbone.



# CAVEAUX MONOBLOC



## **Les Avantages**


Le caveau funéraire monobloc peut recevoir selon sa taille de 1 à 6 cercueils que l'on dépose les uns au-dessus des autres et cote-cote ou tête bêche selon les modèles.

## **Les Particularités**

Le caveau monobloc est un caveau d'une seule pièce. Il nécessite une pose avec nos camions portiques spécifiques ou de gros engins de levage.

# MONO 96


Avant



1 place Ouverture 77 x 63 cm  
Porte 80 x 65 x 3 cm  
2 places et + Ouverture 80 x 76 cm  
Porte 82 x 87 x 3 cm


## Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




Avec Contre-marche

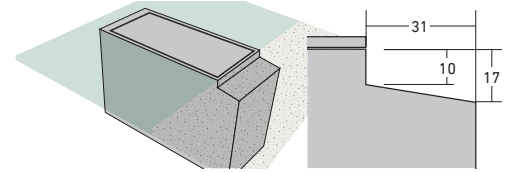

Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.  
Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche


## Les Étagères

Plancher complet béton  
(4 dalles par niveau)




53.5 x 82 cm

Étagères PVC  
(2 dalles par niveau)




Poids

Plancher complet PVC  
(6 dalles par niveau)




Poids

Coupe passage



## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm  
(Caveau 1 place élingues Diamètre 16 mm)




### Concession Simple Caveaux Monobloc

Les caveaux 96 x 230 cm sont préconisés pour l'aménagement des concessions d'anciens cimetières dont les emplacements font souvent 2 mètres de longueur. Dans ce cas, prévoir l'option avec contre marche.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
1	Avant	sans	96	233	73	1000	78	215	58
	Supérieure	avec	96	233	80	1200	78	215	65
	Supérieure	sans	96	233	73	1200	78	215	58
2	Avant	sans	96	230	140	2000	83	218	120
	Supérieure	avec	96	230	140	2000	83	218	120
	Supérieure	sans	96	230	140	2000	83	218	120
3	Avant	sans	96	230	193	2550	83	218	175
	Supérieure	avec	96	230	193	2550	83	218	175
	Supérieure	sans	96	230	193	2550	83	218	175
4	Avant	sans	96	230	248	3100	83	218	230
	Supérieure	avec	96	230	248	3100	83	218	230
	Supérieure	sans	96	230	248	3100	83	218	230

<sup>1</sup> préfabrication +/- 1cm


Avant



Ouverture 80 x 76 cm  
Porte 82 x 87 x 3 cm


## Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 178 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




## Les Étagères

Étagères PVC  
(2 dalles par niveau)



35 x 88cm (+/-1 selon niveau) - Poids


Plancher complet PVC  
(6 dalles par niveau)



35 x 88cm (+/-1 selon niveau) - Poids

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm



### Concession Simple Caveaux Monobloc

Ces caveaux sont à préconiser lors des extensions de cimetière. Ils sont plus long donc plus adaptés aux nouvelles cotes de cercueils.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
2	Avant	sans	98	245	147	2205	83	230	130
	Supérieure	sans	98	245	147	2205	83	230	130
3	Avant	sans	98	245	197	2800	83	230	180
	Supérieure	sans	98	245	197	2800	83	230	180

<sup>1</sup> préfabrication +/-1cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.




# MONO 150



## Concession Double Caveaux Monobloc

Les caveaux de largeurs 150 obligent une inhumation des cercueils en tête-bêches. Cette cote est très présente dans le sud de la France.


### Avant



Ouverture 80 x 76 cm  
Porte 82 x 87 x 3 cm


### Les Ouvertures

#### Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

#### Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


### Les Finitions Supérieures

#### Sans Contre-marche




### Les Étagères


#### Étagères PVC (4 dalles par niveau)



135 x 20 x 5 cm - Poids 

#### Plancher complet PVC (11 dalles par niveau)






135 x 20 x 5 cm - Poids 

### Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm



Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 2	Avant <sup>2</sup>	sans	150	245	100	2800	135	233	84
	Supérieure	sans	150	245	85	2800	135	233	69
 4	Avant <sup>2</sup>	sans	150	245	144	2800	135	233	128
	Supérieure	sans	150	245	144	2800	135	233	128
 6	Avant <sup>2</sup>	sans	150	245	195	3500	135	232	178
	Supérieure	sans	150	245	197	3500	135	232	178


<sup>1</sup> préfabrication +/-1cm

<sup>2</sup> ouverture avant décalée gauche ou droite sur demande

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.

# MONO 160


Avant



Ouverture 80 x 76 cm  
Porte 82 x 87 x 3 cm


## Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche

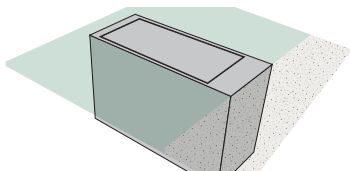


Avec Contre-marche

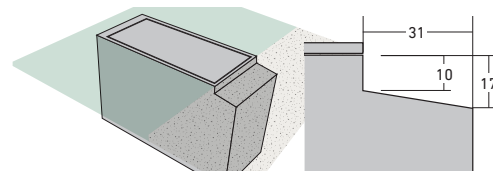


Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.  
Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche


## Les Étagères

Étagères Galva  
(2 ensembles par niveau)




Étagères PVC sur Galva  
(10 dalles par niveau)



146 x 20 x 5 cm - Poids 




## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm



## Concession Double Caveaux Monobloc

Les caveaux en 160 x 230cm sont traditionnellement installés dans les cimetières anciens. Ils peuvent convenir aux concessions de 2 mètres de longueur grâce à leur option avec contre-marche.


Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 2	Avant	sans	160	230	105	2000	147	218	89
	Supérieure	avec	160	230	85	2000	147	218	69
	Supérieure	sans	160	230	85	2000	147	218	69
 4	Avant	sans	160	230	141	2700	147	218	125
	Supérieure	avec	160	230	141	2700	147	218	125
	Supérieure	sans	160	230	141	2700	147	218	125
 6	Avant	sans	160	230	193	3200	147	218	177
	Supérieure	avec	160	230	193	3200	147	218	177
	Supérieure	sans	160	230	193	3200	147	218	177

<sup>1</sup> préfabrication +/-1cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.

# MONO 166


Avant



Ouverture 82 x 87 cm  
Porte 83 x 88 x 3 cm


## Les Ouvertures

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable


## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche




## Les Étagères


Étagères PVC  
(4 dalles par niveau)



157 x 20 x 5 cm - Poids 



Plancher complet PVC  
(11 dalles par niveau)



157 x 20 x 5 cm - Poids 



## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm

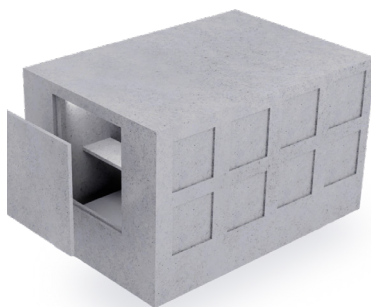

## Concession Double Caveaux Monobloc

Les caveaux 166 x 245 cm sont installés dans les cimetières récents ou les extensions. Ils sont adaptés aux cercueils récents car plus long.

Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
 4	Avant	sans	166	245	147	2960	154	233	131
	Supérieure	sans	166	245	147	2960	154	233	131
 6	Avant	sans	166	245	197	3660	154	233	185
	Supérieure	sans	166	245	197	3660	154	233	185

<sup>1</sup> préfabrication +/-1cm

# MONO 190




## Concession Double Avec Passage Caveaux Monobloc

Les caveaux 190 cm sont les plus larges. Ce sont les caveaux familiaux les plus grands. Ils disposent d'une «allée centrale» pour facilité les inhumations.


## Les Ouvertures

Avant




Ouverture 80 x 87 cm  
Porte 88 x 88 x 3 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief





Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche

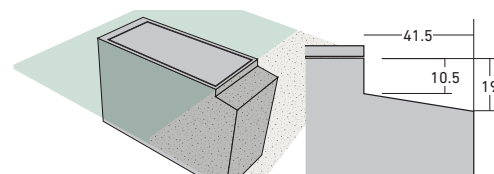


Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.  
Une concession de moins de 2 m devra comporter une Contre-marche

## Les Étagères


Étagères béton

(2 dalles par niveau dans la longueur)



Étagères PVC


(6 dalles par niveau dans la long.)  
OU (4 dalles par niveau dans la larg.)  
OU plancher complet long. ou larg.



Poids

Étagères Galva

(2 ensembles par niveau)



Poids

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm



Nbr de places	Ouverture	Contre-marche	Dimensions Extérieures <sup>1</sup> (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures <sup>1</sup> (en cm)		
			Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
2 + couloir	Avant	sans	190	245	85	2400	178	233	65
	Supérieure	avec	190	245	85	2400	178	233	68
	Supérieure	sans	190	245	82	2400	178	233	65
4 + couloir	Avant	sans	190	245	140	3300	177	233	124
	Supérieure	avec	190	245	140	3300	177	233	124
	Supérieure	sans	190	245	140	3300	177	233	124
6 + couloir	Avant	sans	190	245	193	4000	177	233	177
	Supérieure	avec	190	245	193	4000	177	233	177
	Supérieure	sans	190	245	193	4000	177	233	177

<sup>1</sup> préfabrication +/-1 cm

Ouverture Supérieure Relief ou Encastrée à préciser à la commande - Cercueil hors-cote, nous consulter.

# CAVEAUX ÉLÉMENTS



## Les Avantages

Les caveaux en éléments ou 1/2 éléments sont particulièrement appréciés pour les cimetières difficiles d'accès.

Les marbriers équipés de matériels de levage peuvent être autonomes en gardant un stock tampon.

Nous pouvons livrer les dépôts avec nos camions remorques ou par le biais de transporteur.

## Les Particularités

Les caveaux éléments sont composés de plusieurs pièces modulables en fonction des capacités de levage de chacun.


# ÉLÉMENTS 96 CLASSIQUE



- Bouchons Encastrés
- Sanitaire Sans Contre-Marche
- Intermédiaire
- Dalettes Intérieures Béton
- Fond


## Les Ouvertures

Avant




Ouverture 61 x 76.5 cm  
Porte 65 x 82 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 73 x 167 cm  
3 bouchons 56.5 x 78 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 174 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche



Avec Contre-marche

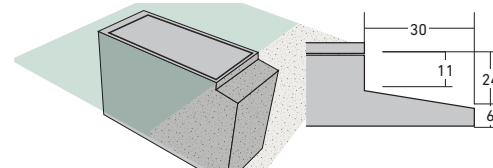

Adaptés selon le règlement imposé par le cimetière.  
Une concession de moins de 2m devra comporter une Contre-marche


## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 16 mm



Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	96	233	55	750	74	211	48
Intermédiaire	96	233	55	550	84	221	55
Sanitaire Avec Contre-Marche	96	233	30	370	84	221	24
Sanitaire Sans Contre-Marche <sup>1</sup>	96	233	30	370	84	221	24

<sup>1</sup> ouverture encastrée uniquement



## Concession Simple Caveaux Éléments

Adaptés au cimetière escarpé, les caveaux en éléments 96 cm répondent à beaucoup de demandent. Ils sont modulables et composables selon votre demande.

Une multitude de solutions pour s'adapter à tous les cas de figures.

# ÉLÉMENTS 96

# 1/2 ÉLÉMENTS

# ÉCO




- Bouchon Relief
- Sanitaire Avec Contre-Marche
- 1/2 Intermédiaire
- 1/2 Fond

1/2 Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
1/2 Fond	96	233	28	450	76	213	26
1/2 Intermédiaire	96	233	28	250	79	216	28
Sanitaire Avec Contre-Marche	96	233	30	370	84	221	24
Sanitaire Sans Contre-Marche <sup>1</sup>	96	233	30	370	84	221	24

<sup>1</sup> ouverture encastrée uniquement


Contre-marche Éco



- Bouchon Relief
- Sanitaire Éco Sans Contre-Marche
- Dalettes Intérieures Béton
- Fond


Élément Éco	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Sanitaire Éco Avec Contre-Marche	96	233	77	700	84	221	70
Sanitaire Éco Sans Contre-Marche	96	233	70	650	84	221	64
Sanitaire Éco Ouverture Avant	96	233	70	800	84	221	64

## Les Dalettes et Bouchons de Fermeture

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	
	Larg	long	Haut		
Dalettes Intérieures PVC	35	84	3		(2/niveau) OU (6=plancher complet)
Dalettes Intérieures Béton	55	85	3	36	(4/niveau)
Fermeture Bouchons Encastrés	56.5	78	3	32	(3/fermeture)
Fermeture Bouchon Relief	94	194	8	200	
Fermeture Porte Avant	65	80	3	40	

# ÉLÉMENTS PETITE TALLE

## Les Éléments

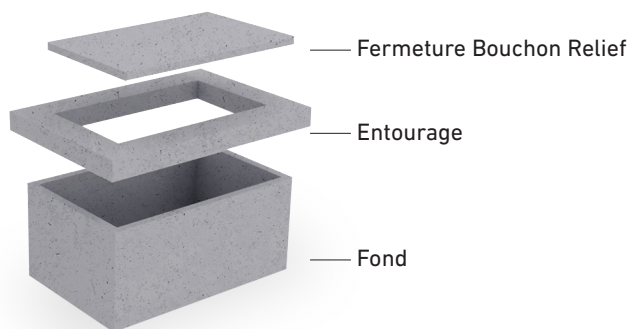


### Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 12 mm



Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	70	110	50	300	84	218	88
Entourage	80	120	10	125	84	221	64
Fermeture Bouchon Relief	60	100	4	60			



### Concession Simple Caveaux Éléments

Ces éléments plus petits peuvent répondre à certaines demandes, pour l'inhumation de petit cercueil ou de reliquaire.




# ÉLÉMENTS 150


## Les Éléments



## Les Ouvertures

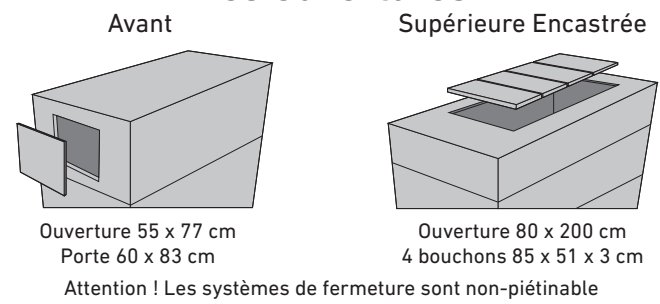


## Les Finitions Supérieures

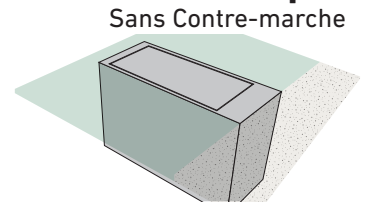

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 16 mm




### Concession Double Caveaux Éléments


Les caveaux de largeurs 150 obligent une inhumation des cercueils en tête-bêches. Cette cote est très présente dans le sud de la France.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	150	245	63.5	1300	130	224	
Intermédiaire	150	245	58	550	130	225	58
Sanitaire Sans Contre-Marche	150	245	65.5	1000	130	225	61.5
Sanitaire Ouverture Avant	150	245	65.5	1000	130	225	61.5
Dalettes Intérieures PVC	20	140	5		(4/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	13	33	(4/fermeture)		
Fermeture Porte Avant	60	83	3	40			


# ÉLÉMENTS 160 CLASSIQUE

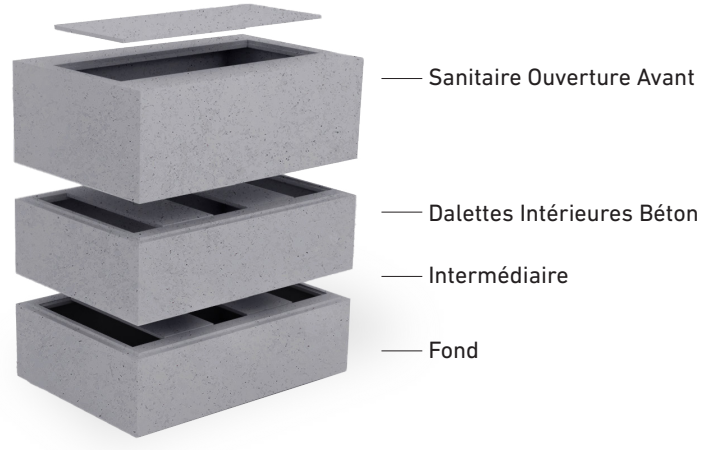


## Les Ouvertures Supérieure Encastrée

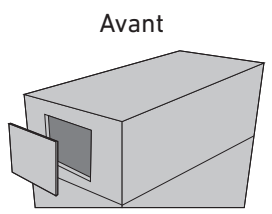

Avant  
Ouverture 59 x 80 cm  
Porte 60 x 83 cm

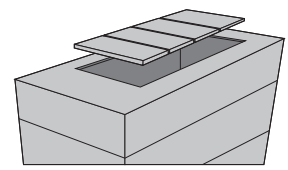


Ouverture 80x 200 cm  
4 bouchons 85 x 51 x 3 cm

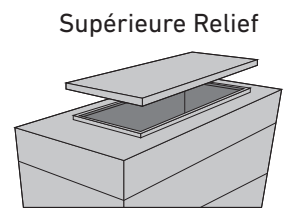

Supérieure Relief  
Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 174 cm


Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures Sans Contre-marche

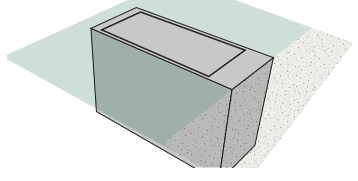

## Levage

2 élingues de levage simple filetage rond Diamètre 20 mm



### Concession Double Caveaux Éléments

Les caveaux doubles en 160 de largeur permettent une inhumation de 2 cercueils cote à cote par niveau. Le vide sanitaire est plus haut pour facilité l'insertion du dernier cercueil.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	160	230	67	1600	148	218	52
Intermédiaire	160	230	62	800	148	212	57
Sanitaire Sans Contre-Marche	160	230	83	1100	148	218	77
Sanitaire Ouverture Avant	160	230	63	1100	148	218	77
Dalettes Intérieures Béton	51	122	3	47	(2/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	3	32	(4/fermeture)		
Fermeture Bouchon Relief	94	194	10	200			
Fermeture Porte Avant	60	83	3	40			

# 1/2 ÉLÉMENTS 160




- Fermeture Bouchons Encastrés
- Plafond 1/2 Élément
- 1/2 Intermédiaire
- Dalettes Intérieures PVC
- Dalle de Fond

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 16 mm



Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Dalle de Fond	160	230	8	650			
1/2 Intermédiaire	160	230	30	280	148	221	30
Plafond 1/2 Élément <sup>1</sup>	160	230	8	350	Ouverture 83 x 205 cm		
Étagère Intérieures PVC	20	148	5		(3/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés 1/2 Élément	51	83	3.5		(4/fermeture)		

<sup>1</sup> ouverture encastrée uniquement


# ÉLÉMENTS 190 CLASSIQUE



- Fermeture Bouchons Encastrés
- Sanitaire Sans Contre-Marche
- Intermédiaire
- Fond


## Les Ouvertures

Avant




Ouverture 57 x 77 cm  
Porte 60 x 83 cm

Supérieure Encastrée



Ouverture 84 x 204 cm  
4 bouchons 85 x 51 x 3 cm

Supérieure Relief




Ouverture 76 x 172 cm  
1 Dalle 94 x 194 cm

Attention ! Les systèmes de fermeture sont non-piétinable

## Les Finitions Supérieures

Sans Contre-marche



## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 20 mm




### Concession Double Avec Passage Caveaux Éléments

Les éléments 190 sont les plus larges. Les étagères sont dans la longueur. Les inhumations sont facilitées par la présence d'un «couloir» central.

Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Fond	190	245	67	1750	178	233	55
Dalle de Fond	190	240	8	870			
Intermédiaire	190	245	63.5	1100	178	233	
Sanitaire Sans Contre-Marche	190	245	65	1100	174	229	
Sanitaire Ouverture Avant	190	245	65	1250	174	229	
Fermeture Bouchons Encastrés	85	51	3	32	(4/fermeture)		
Fermeture Bouchon Relief	94	194	10	200			
Fermeture Porte Avant	83	60	3	40			

# 1/2 ÉLÉMENTS 190

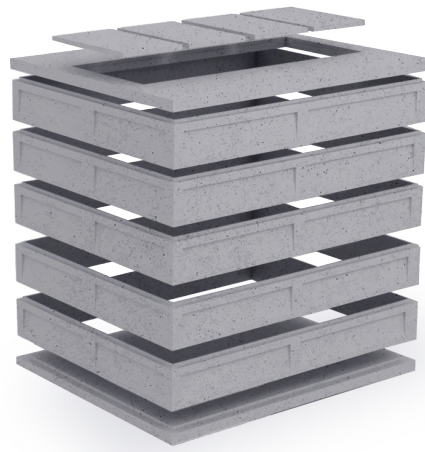



- Fermeture Bouchons Encastrés
- Plafond 1/2 Élément
- 1/2 Intermédiaire
- Dalettes Intérieures Béton
- Dalle de Fond

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 16 mm




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Dalle de Fond	190	240	8	860			
1/2 Intermédiaire	190	240	30	320	178	228	30
Plafond 1/2 Élément <sup>1</sup>	190	240	8	500	Ouverture 83 x 205 cm		
Étagère Intérieures PVC	20	178	5		(3/niveau)		
Fermeture Bouchons Encastrés 1/2 Élément	51	83	3.5		(4/fermeture)		

<sup>1</sup> ouverture encastrée uniquement



# CAVURNE COLUMBARIUM

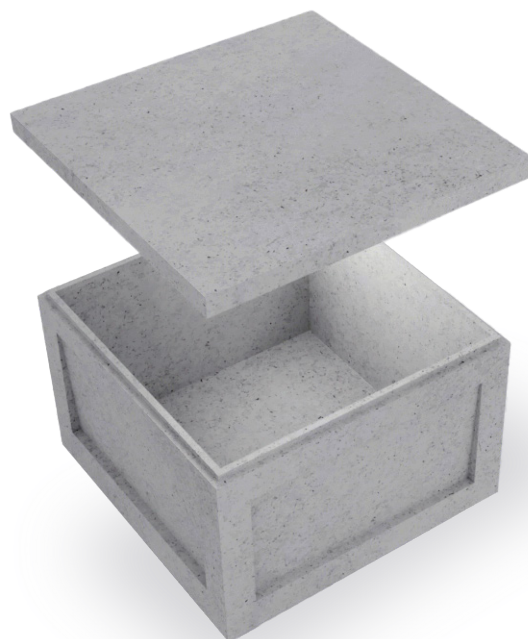

## Les Avantages

La crémation est de plus en plus répandue en France, les familles peuvent opter pour la dispersion des cendres aux jardins du souvenir, préférer un emplacement au columbarium ou aménager une petite concession nommée caverne. Les columbariums sont des petites cases permettant l'inhumation des urnes dans des structures hors sol regroupant plusieurs cases. Les caverne sont de petits caveaux pour urnes cinéraires.

## Les Particularités

Les cases de columbarium permettent d'accueillir 3 urnes standards au maximum. Plusieurs dimensions sont proposées pour les modèles caverne pouvant s'adapter aux souhaits des familles en nombre de place. Consultez le règlement du cimetière afin de vérifier si des dimensions ne sont pas imposées par la commune.

# CAVURNE COLUMBARIUM

## CASE 50x50x50 2 urnes standards (diam 20cm)



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	50	50	50	150	36	36	46
Couvercle	50	50	3.5	20			

Palettisation par 8 pièces

## CASE 60x60x50 4 urnes standards (diam 20cm)



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	60	60	50	170	50	50	47.5
Couvercle	60	60	4.5	30			

Palettisation par 8 pièces

**Levage**  
2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 12 mm



## Fiches techniques


Les fiches techniques sont disponibles sur notre site internet rubrique Funéraire - Caverne :  
[caveaux-precave.com/caverne.html](http://caveaux-precave.com/caverne.html)





# CAVURNE COLUMBARIUM

CASE  
**80x80x52.5**  
5 urnes standards  
(diam 20cm)



	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	80	80	52.5	300	64.6	64.6	48.5
Couvercle	80	80	4	55			

CASE ou PUISARD JARDIN DU SOUVENIR  
**98x98x60**  
9 urnes standards




	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Intérieures (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Case	98	98	62	350	83	83	56
Couvercle	98	98	60	100			
Grille Caillebotis	98	98					

## Levage

2 élingues de levage simple  
filetage rond Diamètre 12 mm




## ENTOURAGE LYON



## ENTOURAGE

## ST ÉTIENNE




## ENTOURAGE 240




Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Ouverture (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Entourage Lyon	98	198	9	200	69	153	
Entourage St Étienne	98	197	20	400	68	157	
Entourage 240	98	240	9	240	68	190	

## SEMELLES


### SEMELLE À JOUE



### SEMELLE PLATE



Élément	Dimensions Extérieures (en cm)			Poids (en Kg)	Dimensions Ouverture (en cm)		
	Larg	long	Haut		Larg	long	Haut
Semelle à joue	130	230	25	470	85	200	
Semelle plate	130	230	6	260	85	200	

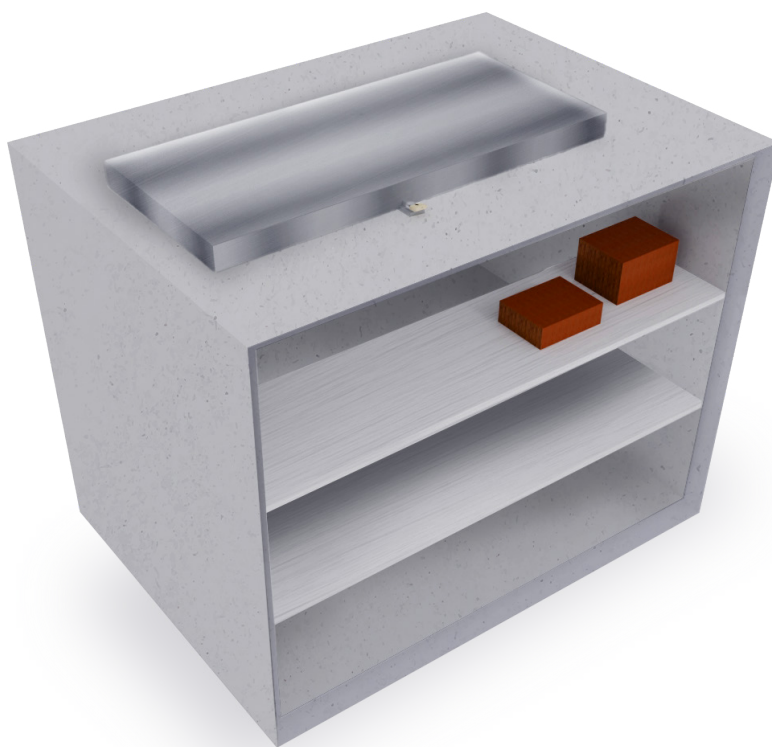

### Fiches techniques

Les fiches techniques sont disponibles sur notre site internet rubrique Funéraire - Ossuaire : [caveaux-precise.com/ossuairehtml](http://caveaux-precise.com/ossuairehtml)




---

L'ossuaire est un caveau communal. Il regroupe les ossements des concessions reprises par les communes. Selon l'accessibilité et la nature du terrain, il est possible d'installer un ossuaire en monobloc ou en plusieurs éléments.

---

### Ouverture

Supérieure Porte Inox avec verrouillage cadenas

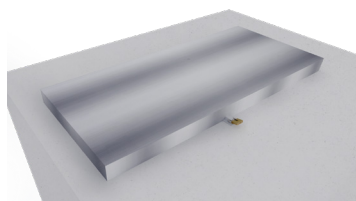

---

Les portes en inox sont adaptées aux terminaisons de caveaux monoblocs. Elles facilitent l'accès à l'ossuaire pour les professionnels pendant les reprises de concessions.

# CONSIGNES DE POSE



## Les Avantages

Nous proposons plusieurs fabrications :

- Des caveaux monoblocs traditionnels et lourds de 1 à 4 tonnes que nous pouvons poser avec nos camions portiques spécifiques, ou avec un matériel conséquent (grue ou gros manuscopique).
- Des caveaux en éléments ou ½ éléments plus légers pouvant être manutentionnés à la grue de camion marbrier ou à l'aide d'une pelle mécanique.


## Les Particularités

Ces éléments devront être manipulés dans les règles de l'art en respectant les consignes d'utilisation indiquées sur les notices des élingues de levages. Pensez à renouveler fréquemment les élingues de manutention.

## Le Remblaiement

Le remblaiement doit être effectué en tout venant ou en gravier. Compacté par couche. La pose des caveaux doit se faire sur un fond de fouille nivelé et compacté en sable ou sur des longrines béton.

# LES ACCÈS

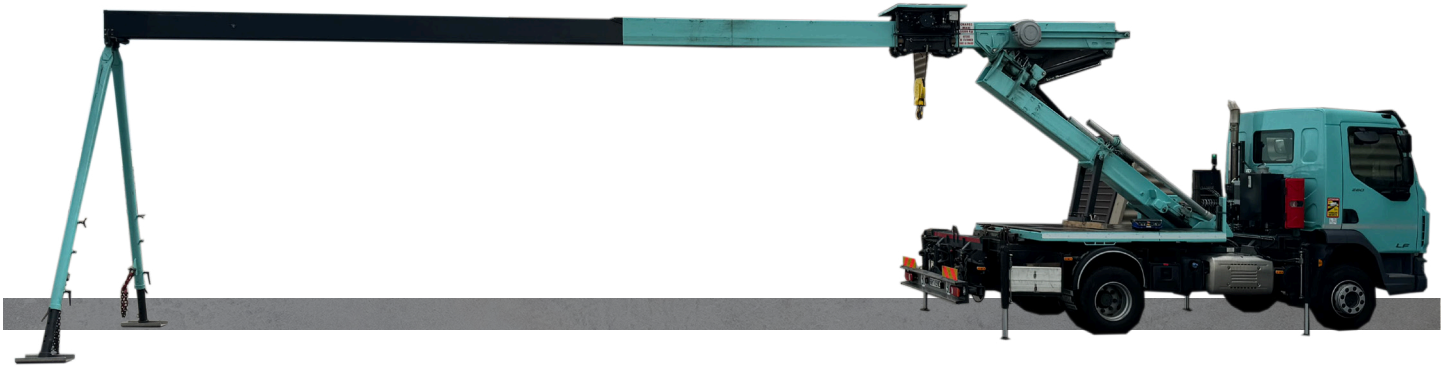

Camion Portique PRÉCASE 12 tonnes



Pose 4 tonnes jusqu'à 10 mètres, selon configuration.  
Merci de nous consulter.

Dimensions utiles  
Largeur aux rétroviseurs 2.38m  
Largeur aux roues 2.30m

## LEVAGE



2 élingues de levage simple certifiées CE  
Diamètre 12 mm : Maxi 500kg / élingue  
Diamètre 16 mm : Maxi 1200kg / élingue  
Diamètre 20 mm : Maxi 2000kg / élingue

### Le Vissage




Assurez-vous que le filetage est complètement au fond de la douille de soulèvement avant le levage.

Il est possible de le dévisser d'un tour pour être sûr que le câble soit correctement aligné pour le levage.

**Aucun écart entre l'élément béton et le châssis du système de levage n'est autorisé : le filetage doit être complètement vissé dans la douille.**

### Direction de la charge admissible

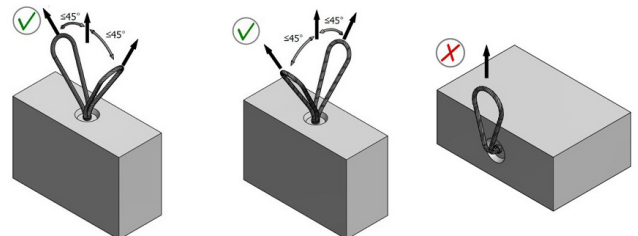

Les élingues doivent être utilisées uniquement pour des tractions obliques dont l'angle est compris entre 0° et 45° par rapport à l'axe de la douille.

Les boucles de levage à visser ne conviennent pas pour le retournement et le basculement.

- DEMANDE DE DEVIS
- BON DE COMMANDE

Afin de faciliter votre passage de commande voici les éléments indispensable à préparer.  
Bien sûr, nos équipes sont là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

---

### **Le Nom du Produit**

.....

### **La Configuration Et Le Nombre de Place**

.....  
.....

### **Le Type d'Ouverture**

.....  
.....

### **Les Finitions Supérieures**

.....  
.....

### **Les Étagères**

.....  
.....

### **Le Lieu de Livraison**

.....  
.....

### **Le Délai de Livraison Souhaité**

.....

---

Prenez ce bon en photo et envoyez le nous par e-mail en scannant ce QR Code

OU

Appelez-nous au 04 74 40 14 35



contact@caveau-precasse.com





PRÉCASE.SE  
La Juyère  
01150 VAUX-EN-BUGEY

Tel : 04 74 40 14 35  
[contact@caveaux-precase.com](mailto:contact@caveaux-precase.com)



[www.caveaux-precase.com](http://www.caveaux-precase.com)